

# Сигнал-Б

ПС-1233  
12 В 33 Ач

*Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.*


Номинальное напряжение, В .....12  
Номинальная ёмкость, Ач .....33  
Кол-во элементов .....6  
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм .....9,2

Рабочий диапазон температур, С°  
при хранении .....-35 +50  
при заряде .....-25 +50  
при разряде .....-20 +60


Температурная компенсация, мВ/С.....-3  
Саморазряд, % в месяц.....3  
Срок службы, лет .....9

Диапазон зарядного напряжения, В  
циклический режим .....14,50 - 14,88  
буферный режим .....13,60 - 13,80

*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.  
Нет ограничений на воздушные перевозки.  
Соответствие требованиям UL.  
Высокая плотность энергии.  
Низкий саморазряд.*

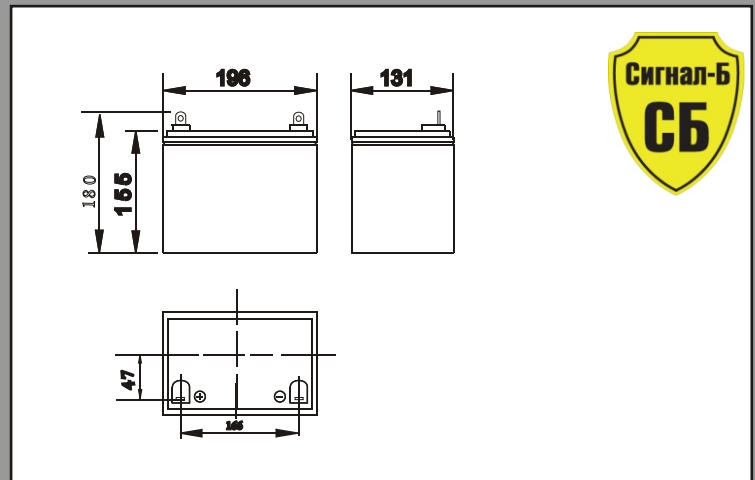

Габариты	Терминал
Длина.....196 мм	
Ширина.....131 мм	
Высота.....155 мм	
Высота с клеммами.....180 мм	
Вес.....10,50 кг	
M6 BOLT&NUT	

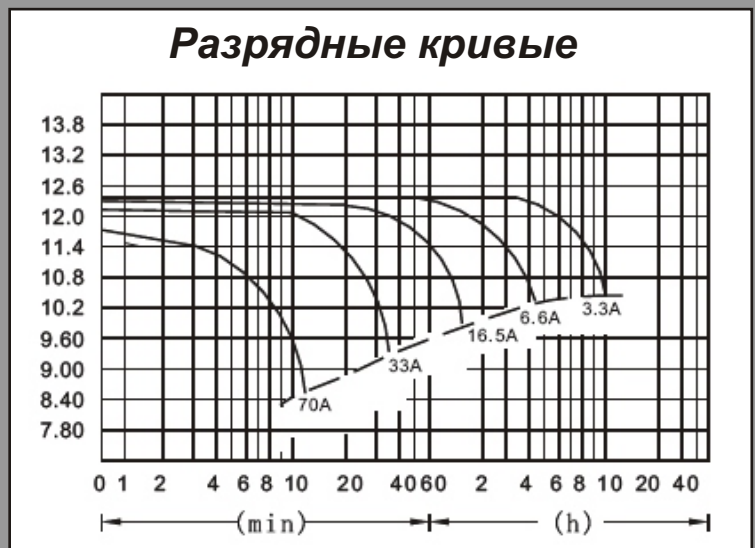

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

