

Сигнал-Б

ПС-12012 12 В 1,2 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.

Номинальное напряжение, В12
 Номинальная ёмкость, Ач1,2
 Кол-во элементов6
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм95

Рабочий диапазон температур, С°
 при хранении-35 +50
 при заряде-25 +50
 при разряде-20 +60


Температурная компенсация, мВ/С....-3
 Саморазряд, % в месяц.....3
 Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
 циклический режим14,50 - 14,88
 буферный режим13,60 - 13,80

*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
 Нет ограничений на воздушные перевозки.
 Соответствие требованиям UL.
 Высокая плотность энергии.
 Низкий саморазряд.*



Габариты	Терминал
Длина.....98 мм	
Ширина.....45 мм	
Высота.....50 мм	
Высота с клеммами.....56 мм	
Вес.....0,58 кг	

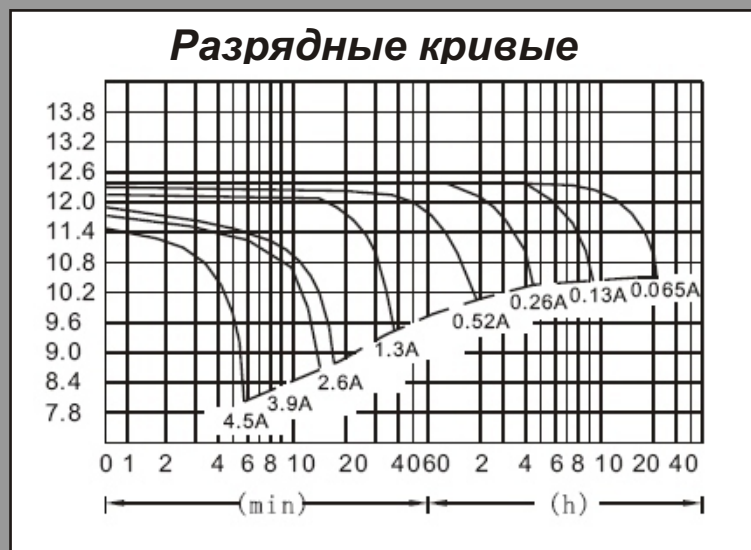

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
 197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
 БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
 ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

